


## Scheda Tecnica

### Perlater Bio PL 70/60

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			
<b>Dimensioni</b>			
Spessore	<b>250</b>	mm	
Lunghezza	<b>200</b>	mm	
Altezza	<b>250</b>	mm	
Tolleranze dimensionali	T1, R1		
<b>Peso</b>	<b>7,6</b>	kg	
<b>Perc. di foratura</b>	<b>60</b>	%	
<b>Massa vol. Apparente Lorda</b>	<b>610</b>	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Massa vol. Apparente Netta</b>	<b>1580</b>	kg/m <sup>3</sup>	
Tolleranza	D1		
<b>Contenuto sali solubili in acqua</b>	Cat. S0	da non lasciare esposto	
<b>Durabilità al gelo-disgelo</b>	NPD	da non lasciare esposto	

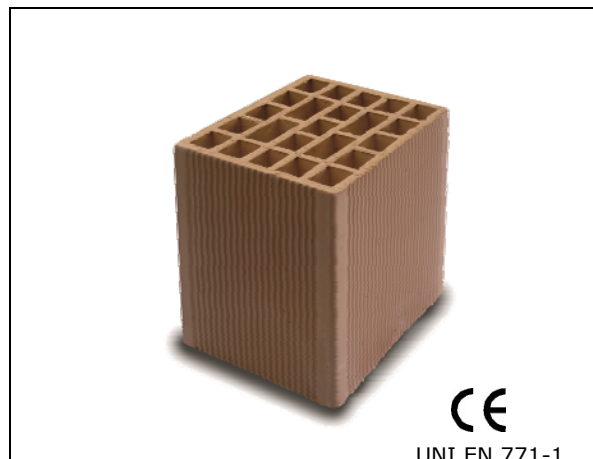

CE  
UNI EN 771-1

SPECIFICHE TECNICHE			
<b>Resistenza dei blocchi</b>			
In direzione verticale	8	N/mm <sup>2</sup>	<b>Spostamento dovuto all'umidità</b> NPD
Nel piano del muro	1,5	N/mm <sup>2</sup>	<b>Forza di adesione malta-laterizio</b> NPD
<b>Conduttività del blocco <math>\lambda_b</math></b>	0,236	W/mK	
<b>Conduttività della parete <math>\lambda_{equ}</math> secondo UNI EN 1745:2012</b>			<b>Trasmittanza U<sup>1)</sup> secondo UNI EN 1745:2012</b>
Giunto (8 mm) malta trad.*	0,254	W/mK	<b>Parete intonacata</b> (2x1,5 cm, $\lambda_{intonaco}=0,55$ W/mK)
Giunto (8 mm) malta term.**	0,234	W/mK	Giunto (8 mm) malta trad.* 0,822 W/m <sup>2</sup> K
			Giunto (8 mm) malta term.** 0,768 W/m <sup>2</sup> K
* coefficiente di conduttività: 0,90 W/mK ** coefficiente di conduttività: 0,24 W/mK			
<b>Sfasamento</b>	12,0	ore	<b>Fattore di attenuazione</b> 0,10
<b>Peso medio</b>	800	kg/m <sup>3</sup>	<b>Permeabilità al vapore <math>\mu</math></b> 9
<b>Calore specifico</b>	840	J/kg K	<b>Resistenza al fuoco E.I.<sup>2)</sup></b> 180
<b>Potere fono isolante<sup>3)</sup></b>	45	dB	<b>Reazione al fuoco</b> Euroclasse A1
1) senza maggiorazione umidità (UNI EN ISO 10456:2008) 2) in conformità alla circolare VVF 15/02/08 e DM 16/02/07 3) valore calcolato secondo la Legge della Massa o con certificato di laboratorio			

MATERIALE IN OPERA			
<b>Imballo</b>			
Pezzi/pacco	80	n.	
Peso pacco	0,61	t	
<b>Muratura al m<sup>3</sup></b>		<b>Muratura al m<sup>2</sup></b>	
Pezzi	70	n.	Spessore muro 25 cm
Malta	120	dm <sup>3</sup>	Pezzi 17,5 n.
Peso	800	kg	Malta 30 dm <sup>3</sup>
			Peso 190 kg

VOCI DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di muratura monostrato per tamponamento, realizzata con blocchi forati in laterizio, lisci o a incastro, dello spessore di ... cm, alleggeriti in pasta con materie prime naturali, totalmente privi di additivi chimici, tipo <b>Gruppo Ripa Bianca Perlater Bio classe 55 o classe 60</b> , posati a fori verticali/orizzontali, legati con giunti orizzontali e verticali continui/interrotti con malta di Classe M ... e incastri verticali. Dimensioni dei blocchi: cm ... x cm ... e altezza di cm ... . Percentuale di foratura dei blocchi ... %, categoria LD (UNI EN 771-1). Finitura della parete con idoneo intonaco esterno ed interno dello spessore di ... cm. La conduttività equivalente della parete sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma Uni EN 1745, Il valore di trasmittanza U della parete dovrà essere non superiore a ... W/m <sup>2</sup> K (con intonaco interno ed esterno premiscelato di spessore 1,5 cm). Il Potere fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ... dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Il tutto comprensivo dell'onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, architravi, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a m <sup>2</sup> ... . Al m <sup>2</sup> € ... .

Revisione 03 anno 2016

### Gruppo Ripa Bianca srl

Via Santarcangiolese, 1830 · 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel 0541.626132 · Fax 0541.625533

www.grupporipabianca.it · info@grupporipabianca.it

Cod. Fisc. P. IVA e n° RI 04090230402 - Cap. soc. € 100.000,00 i.v. - REA: RN-324900

